


BenchMark[®] 200

BENCHTOP MARKING SYSTEM

ベンチマーク200はエアーを使用せず、電気のみで打刻していくマーキングシステムです。100mm×100mmの広いマーキング範囲内どこにでも、文字を設定する事が可能で文字角度も任意で設定できます。

BenchMark[®]200

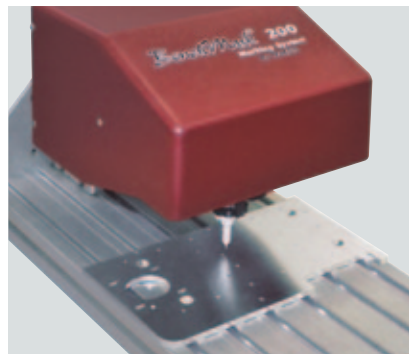

マーキングヘッド

- ・マーキングエリア 100mm×100mm
- ・プラスチックから焼き入れ鋼(HRC60)までマーキング可能
- ・ドット密度 4~78dot/cmの範囲で設定可能
- ・エアー源を必要とせず、電気のみで使用可能

オプション

- ・ロゴフォントデザインソフトウェア
- ・ロータリーインデックス
- ・フットスイッチ








BenchMark



BenchMarkコントローラ

- ・8行式LCDディスプレイとラバーキーボードの一体型キーボード／コントローラ
- ・最大200パターンまで記憶可能
- ・自動連番・カレンダー機能・シフトコード等の機能を標準

25XLEカーバイト45°

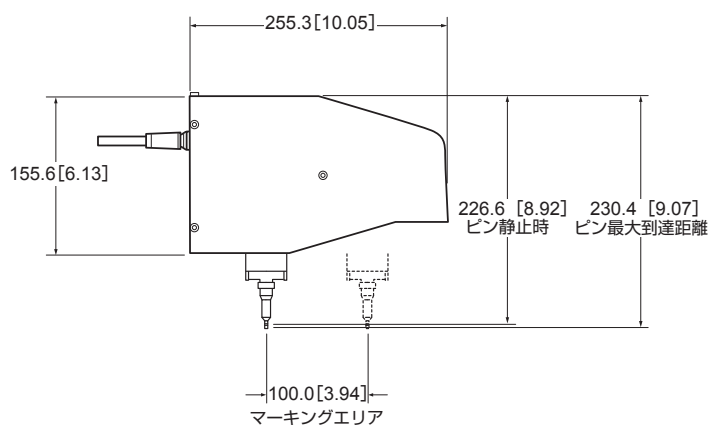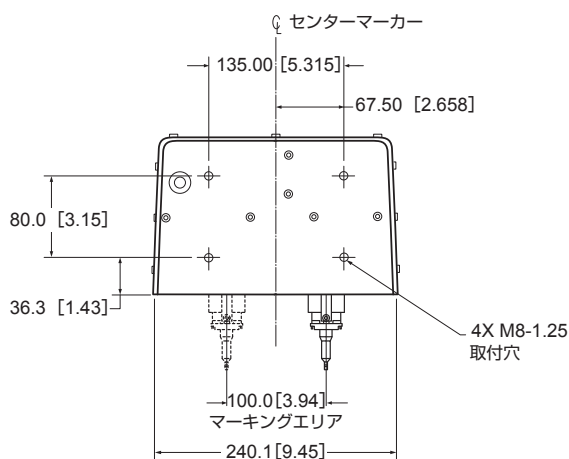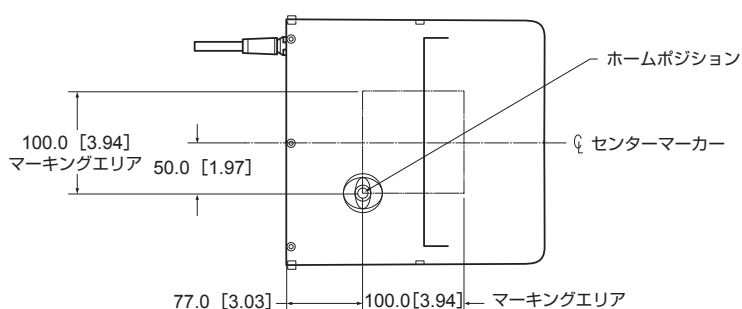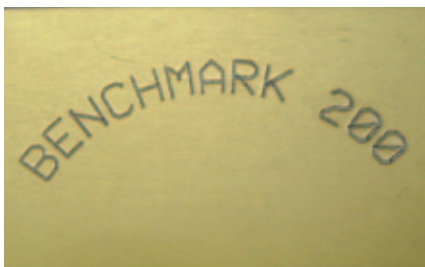

BENCHMARK200の特徴			
	BENCHMARK200		BENCHMARK200
制御コントローラ	シングルピン TMC470	パターンデザイン機能	可
PS-OCR画像識別用フォント	可	連番機能	可
最大マーキング範囲	100×100mm	カレンダー及び特殊コード機能	可
最大マーキング文字高さ	100mm	標準文字フォント種類	3
最大マーキングのピン数	1	ユーザー定義フォント	オプションソフトウェア
多数行のマーキング	可	ホスト通信及びネットワーク化	不可
円弧文字	可	マーキングドット密度	4～78dot/cm
連続線文字	可	Z軸制御装置	不可
ロゴ	可	回転制御装置	オプション
		供給電源	95～250VAC