

TMM4250/470

PINSTAMP® MULTIPLE PIN MARKING SYSTEMS

TMM4250マルチピンマーキングヘッドは4ピンタイプの為、高速マーキングが可能です(標準フォント)。また、IP55の防塵・防油タイプの為、非常に厳しい環境下においても設置することができるマーカーです。コンパクトなヘッドは狭い場所で使用するのに最適なマーキングシステムです。

TMM4250



マーキングヘッド

- ・IP55
- ・マーキングエリア
ピンスペース 6mmの場合 13mm×24mm
ピンスペース12mmの場合 13mm×48mm
- ・軽量デザイン 重量約3kg
- ・プラスチックから焼き入れ鋼(HRC60)までマーキング可能
- ・ドット密度 4~78dot/cmの範囲で設定可能
- ・4本のインパクトピンによりマーキング時間 MAX8文字/秒

オプション

- ・ロゴフォントデザインソフトウェア
- ・カスタムソフト
- ・フットスイッチ
- ・L字型ケーブル



TMC470




TMC470コントローラ






- ・8行式LCDディスプレイとラバーキーボードの一体型キーボード/コントローラ
- ・最大200パターンまで記憶可能
- ・自動連番・カレンダー機能・シフトコード等の機能を標準
- ・シリアル通信可能
- ・12-24VDC I/O信号にて "開始" "停止" "終了" "準備完了"



25Sカーバイト45°



150SAカーバイトチップ45°

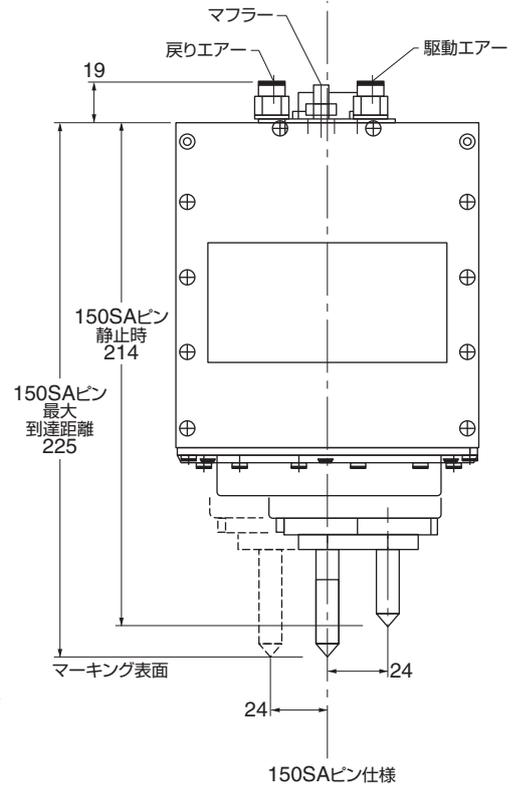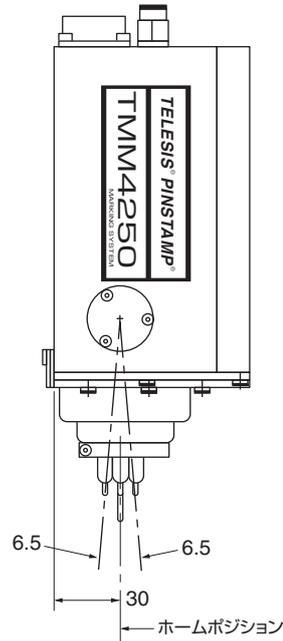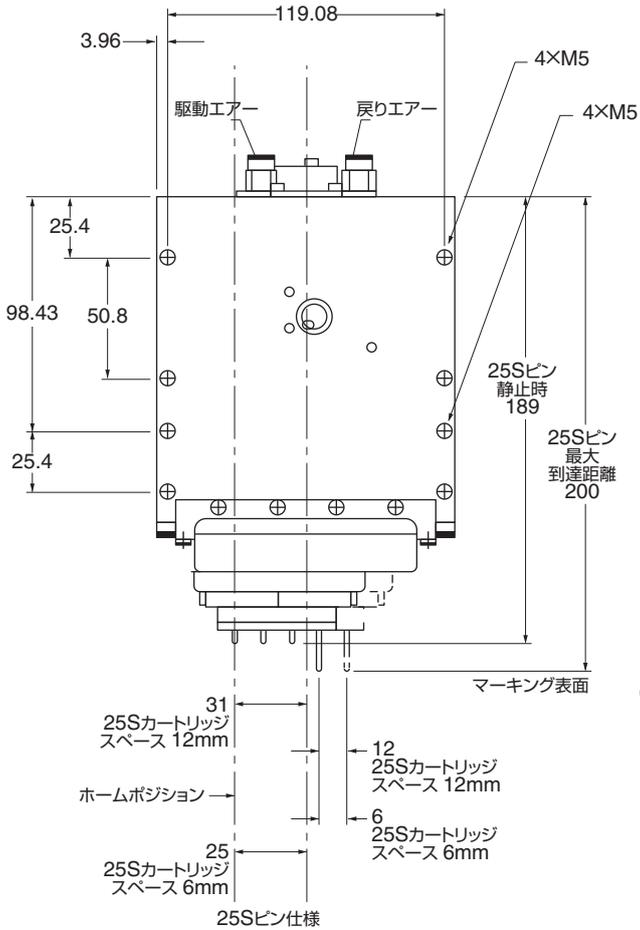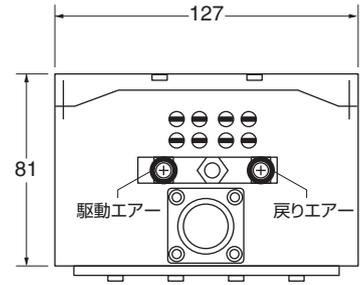

	ピン最大ストローク
25S	11mm
150SA	11mm

TMM4250/470の特徴			
	マルチピン	ロゴ	可
制御コントローラ	TMC470	パターンデザイン機能	可
別途パソコン	不要	連番機能	可
PS-OCR画像識別用フォント	可	カレンダー及び特殊コード機能	可
最大マーキング範囲	13×48mm	標準文字フォント種類	3
最大マーキング文字高さ	13mm	ユーザー定義フォント	オプションソフトウェア
最大マーキングのピン数	4	ホスト通信及びネットワーク化	可
多数行のマーキング	可	マーキングドット密度	4~78dot/cm
円弧文字	不可	供給電源	95~250VAC
連続線文字	可	マーキングヘッド重量	2.9kg