



コストパフォーマンスに優れた UVレーザーマーカ

■ 簡単操作の専用ソフトウェア「Merlin II LS」

図面データ読み込めば刻印パターンを作成でき、図面イメージのままにマーキングが可能。自動連番・カレンダー・データコード化の機能も付き、2次元CADのDXFファイルを取り込むことも可能です。

■ 鉄・樹脂・ガラスなど多くの材質にマーキング出来ます

金属や樹脂に発色性の高い印字が可能。

また、電子部品などには熱影響が低く、ダメージを抑えた印字が出来ます。


■ シンプルなシステム構成

オール・イン・ワン設計により、外部ケーブルを少なくすることにより、全体的な省スペース化が可能となりました。また、オペレータペンダントパネルで状態の確認が出来ます。

製品仕様

機種名	UV-ONE
レーザー / 種類 / 波長	Nd:YAG レーザー クラス4 波長 355nm
レーザー / 平均出力	1W
マーキングエリア	110×110mm (163mmレンズ)
焦点距離	239mm (163mmレンズ)
OS / ソフト	Windows7,8,10 / Merlin II LSソフトウェア
冷却方式	空冷 (外部装置不要)
使用環境 /	使用周辺温度 : 20～25℃ 使用周辺湿度 : 10～80%
電源電圧	95VAC/250VAC 50Hz/60Hz
寸法 / ヘッド	W178×H191×D620 (mm)
重量	16.1kg (レーザーヘッド)

UV ONE システム構成一覧

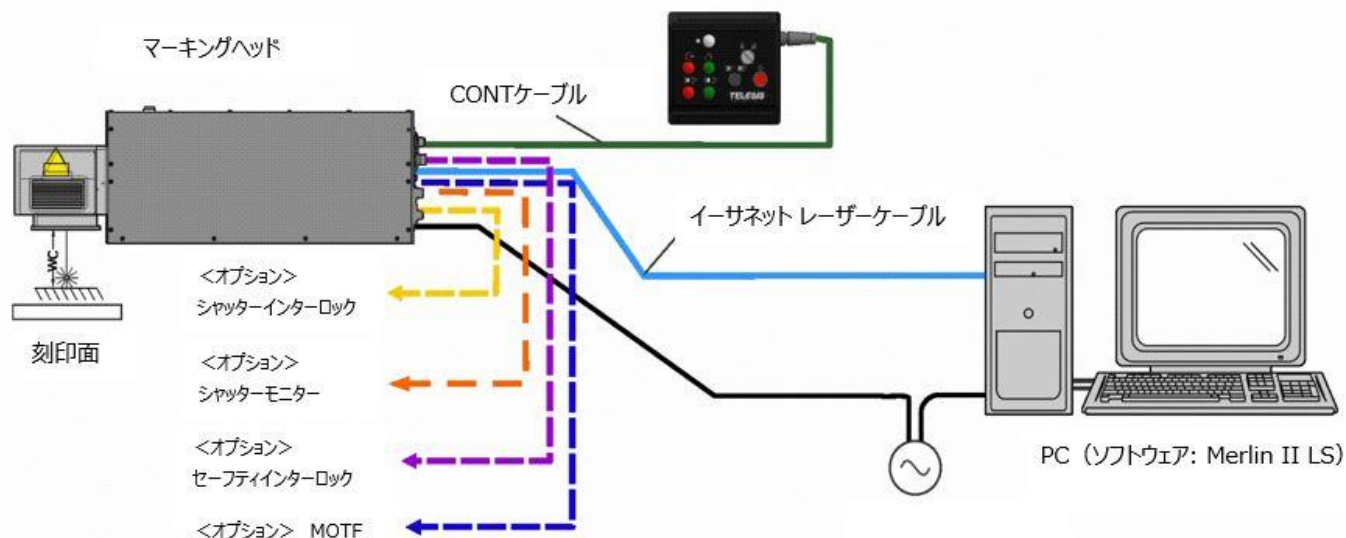

図面

