

VIS

最小オールインワンレーザーマーカ


ヘッドに制御部が集約されている新構造のレーザーマーキングシステムです。
オプション品のワーキングBOX (OMEGA) を使用すれば遮光ができ、マーキングする際の安全を確保できます。



形式		5W	10W	20W
レーザー	種類	Nd:YVO ₄ レーザー		
	周波数	波長1,064μm		
マーキングエリア	110×110(mm)標準			
	70×70(mm)オプション			
	180×180(mm)オプション			
ポジショニング		赤ダイオードライト		
冷却方法		空冷		
使用環境	使用周辺温度	15~35°C(結露がないこと)		
	使用周辺湿度	10~85%RH(結露がないこと)		
電源電圧		100~240VAC/50-60Hz		
外形寸法		169×174×360		
重量		11kg		

オプション

・OMEGA

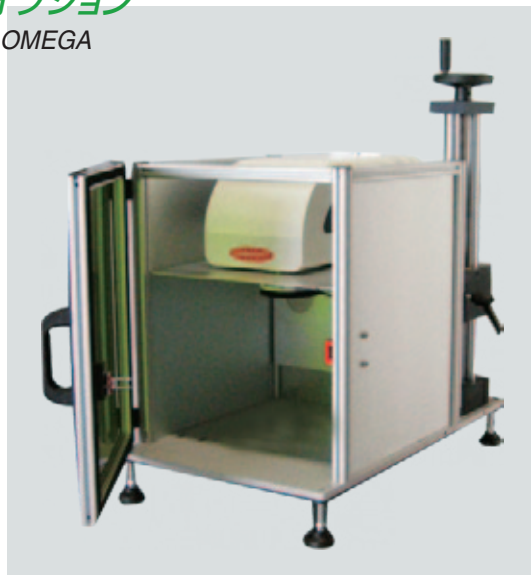

©オプション「OMEGA」使用時

