


アーバープレス

加圧・セッティング・曲り・歪修正などに最適です

	15/S	20/S	32/S	19/P	21/P
全高(mm)	450	650	850	375	630
全ストローク(mm)	27	65	100	22	60
ベース寸法(mm)	100×100	160×160	220×220	110×110	170×170
奥行(mm)	97	139	195	94.5	150
能力(kg)	50	70	90	50	70
重量(kg)	10	33	99	14.5	53

■手動型
 MB15/S
 MB20/S
 MB32/S

■ニューマチック
 MB19/P
 MB21/P

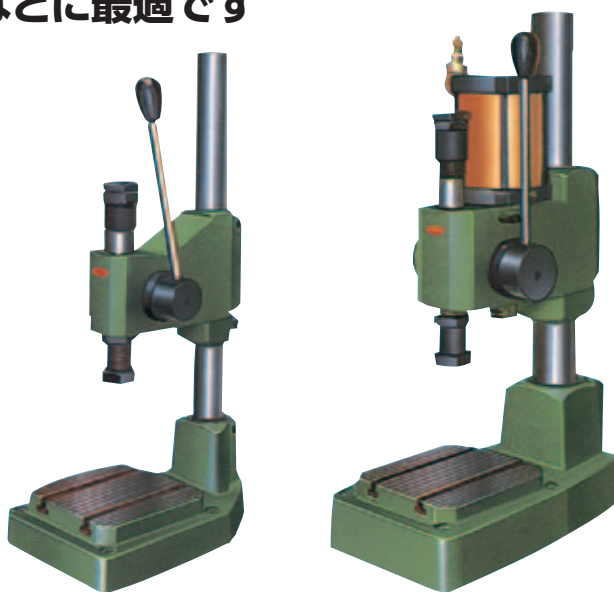


能力一覧表(刻印文字桁数)																
型式	max衝撃力 (kg)	普通鋼					アルミニウム					ステンレス				
		キャラクター(刻印サイズ)					キャラクター(刻印サイズ)					キャラクター(刻印サイズ)				
		1.5mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm	5.0mm	1.5mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm	5.0mm	1.5mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm	5.0mm
MB15	600	4	3	2	1	—	10	7	6	5	3	2	1	1	—	—
MB20	3000	12	9	7	6	3	48	36	28	24	14	6	4	3	3	1
MB32	6500	24	24	24	24	7	96	72	57	48	29	12	9	7	6	3

0.1mm深さに刻印出来る機種—被材質—刻印数の表です。刻印深さがもっと浅い場合は刻印数を増やせます。

※このページのカラー・寸法等は予告なく変更することがあります。

ナンバリングヘッド

あらゆる材料の円柱面、
平面へのマーキングに完備された
“マーキングアクセサリ”

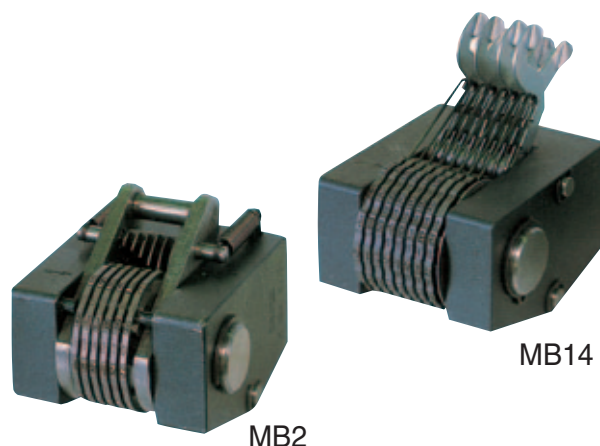

マイクロポンチ

0～50kgまでのパンチ力を調整できるマイクロ・ポンチです。

〈用途〉

トレース、ケガキ、ナンバリング、検査マーク。

〈特徴〉

1. 調整可能なパンチ力。(プレッシャー、0～50kg)
2. 明確で精密なマーキング

